

EASY COMPACT

da Ø 42 mm a Ø 250 mm (1,65" - 9,84")

ALESATRICE PORTATILE | SERIE SUPERCOMBINATA



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super **Xtrafactory** Devices



ALESATRICE PORTATILE | SUPERCOMBINATA

EASY COMPACT

La Supercombinata EASY Compact è stata ideata per eseguire lavori di alesatura e riporto di saldatura interna, nel range da Ø 42 mm a Ø 250 mm in spazi estremamente ridotti. Con i kit extra può effettuare lavorazioni di tornitura, spianatura piani ortogonali e creazioni sedi seeger. Con gli accessori è possibile fornire soluzioni alle più svariate esigenze nel settore delle riparazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRI

Barra portautensile	Ø 40x2200 mm
Alesatura	Ø 42 – 250 mm
Tornitura	Kit optional
Riporto di saldatura interna	Ø 42 – 250 mm
Spianatura piani ortogonali	Kit optional

MOTORE ROTAZIONE

AC	Monofase
Potenza nominale	1800 W
Coppia massima sulla barra portautensile	290 Nm a 120 rpm
Velocità barra portautensile 1° marcia	Max 100 rpm (170 Nm)
Velocità barra portautensile 2° marcia	Max 340 rpm (50 Nm)

MOTORE AVANZAMENTO

Motoriduttore	Corrente continua
Potenza nominale	90 W
Max velocità	11 rpm
Sistema avanzamento	Elettromeccanico
Avanzamento	Manuale/Automatico

TECNOLOGIA DI SALDATURA

A spirale	Continua a passo variabile
Saldatrice	Compatibile con Mig/Mag con attacco EURO

CORSA LONGITUDINALE


Illimitata	Con passo da 250 mm
------------	---------------------

CENTRALINA ELETTRONICA

Alimentazione	230 V (50 Hz)
Interruttore principale	Disponibile
Interruttore d'emergenza	Disponibile
Inversione avanzamento	DX/SX
Inversione senso di rotazione	CW/CCW
Regolazione giri	Rotazione/Avanzamento
Assorbimento totale	2000 W
Centralina 110/120 V	Su richiesta

DIMENSIONI

Lunghezza	545 mm
Larghezza	220 mm
Altezza	380 mm
Peso unità centrale	34 Kg

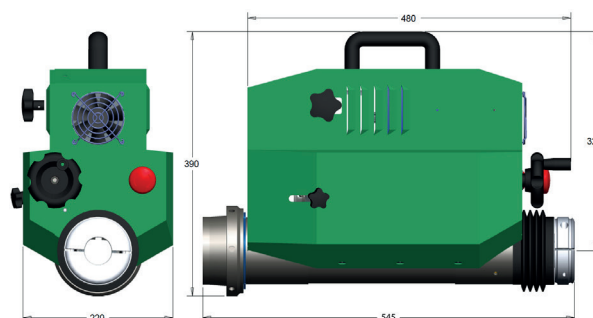

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Quantità	Descrizione
1	Unità centrale alesatrice portatile
1	Cavalletto poggia alesatrice
1	Centralina di comando
1	Braccetto centralina
1	Cavo centralina/macchina
1	Cavo alimentazione
1	Barra portautensile Ø 40x2200 mm
1	Estensione per barraportautensile 420 mm
1	Perno di bloccaggio estensione
1	Portautensile alesatura d. 100-250 mm
1	Portainserito speciale sx Ø 12x40 mm
1	Portainserito sx Ø 12x40 mm
1	Portainserito sx Ø 12x60 mm
1	Portainserito dx Ø 12x100 mm
1	Scatola taglienti (10 pz)

2	Supporto principale
2	Supporto supplementare
1	Torcia telescopica per riporto di saldatura
5	Prolunga diffusore 35 mm
4	Ugello tenuta gas corto
4	Ugello tenuta gas lungo
5	Ugello guida filo corto Ø 0,8 mm
5	Ugello guida filo lungo Ø 0,8 mm
1	O-ring per riporto di saldatura 100x5 mm
1	Sistema centraggio fori passanti
1	Microspand per misurazioni fino Ø 250 mm
1	Comparatore
1	Supporto comparatore
1	Chiavi di servizio
1	Viti e bulloni



KIT EXTRA

RIDUZIONE ALESATURA

KEP00187 Ø 22 - 44 mm (0,87" - 1,73")

KEP00188 Ø 32 - 70 mm (1,26" - 2,76")

SPIANATURA

KES00186 Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")

TORNITURA

KEL00202 Ø 100 - 200 mm - P. 200 mm (3,94" - 7,88")

KEL00203 Ø 150 - 300 mm - P. 300 mm (5,90" - 11,81")

ACCESSORI

AE003017 Barra portautensile Ø 40x3000 mm

AE000489 Giunto esterno per barra portautensile Ø 30 mm

AE000487 Giunto esterno per barra portautensile Ø 40 mm

AE000490 Giunto interno per barra portautensile Ø 40 mm

AE030015 Sistema cam

GC37SC Supporto interno d. 200-300 mm

GC36SC Coni regolabili di centraggio d. 60-105 mm

SG00127 Lancia terminale d. 30-50 mm

COT90201 Ugello guida filo lungo Ø 1,0 mm

COT90202 Ugello guida filo corto Ø 1,0 mm



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com