

EASY

da Ø 22 mm a Ø 250 mm (0,87" - 9,84")

ALESATRICE PORTATILE | SERIE SUPERCOMBINATA



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super **Xtrafactory** Devices



ALESATRICE PORTATILE | SUPERCOMBINATA

EASY

La Supercombinata EASY, dotata del proprio equipaggiamento standard, effettua lavori di alesatura e riporto di saldatura interna, nel range da Ø 22 mm a Ø 250 mm. Con i kit extra può effettuare lavorazioni di tornitura, spianatura piani ortogonali e creazioni sedi seeger. Con gli accessori è possibile fornire soluzioni alle più svariate esigenze nel settore delle riparazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRI

Barra portautensile	Ø 40x2200 mm
Alesatura	Ø 22 - 250 mm
Tornitura	Kit optional
Riporto di saldatura interna	Ø 25 - 250 mm
Spianatura piani ortogonali	Kit optional

MOTORE ROTAZIONE

AC	Monofase
Potenza nominale	1800 W
Coppia massima sulla barra portautensile	290 Nm a 120 rpm
Velocità barra portautensile 1° marcia	Max 115 rpm (145 Nm)
Velocità barra portautensile 2° marcia	Max 400 rpm (45 Nm)

MOTORE AVANZAMENTO

Motoriduttore	Corrente continua
Potenza nominale	90 W
Max velocità	11 rpm
Sistema avanzamento	Elettromeccanico
Avanzamento	Manuale/Automatizzato

TECNOLOGIA DI SALDATURA

A spirale	Continua a passo variabile
Saldatrice	Compatibile con Mig/Mag con attacco Euro

CORSA LONGITUDINALE


Illimitata	Con passo da 350 mm
------------	---------------------

CENTRALINA ELETTRONICA

Alimentazione	230 V (50 Hz)
Interruttore principale	Disponibile
Interruttore d'emergenza	Disponibile
Inversione avanzamento	DX/SX
Inversione senso di rotazione	CW/CCW
Regolazione giri	Rotazione/Avanzamento
Assorbimento totale	2000 W
Centralina 110/120 V	Su richiesta

DIMENSIONI

Lunghezza	680 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	380 mm
Peso unità centrale	36 Kg

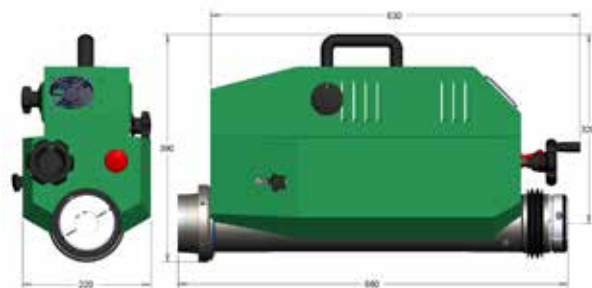

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Quantità	Descrizione
1	Unità centrale alesatrice portatile
1	Cavalletto poggia alesatrice
1	Centralina elettronica di comando
1	Braccetto centralina
1	Cavo centralina/macchina
1	Cavo alimentazione
1	Barra portautensile Ø 40x2200 mm
1	Estensione per barra portautensile 520 mm
1	Perno di bloccaggio estensione
1	Portautensile alesatura d. 100 - 250 mm
1	Portainserito speciale sx Ø 12x40 mm
1	Portainserito sx Ø 12x40 mm
1	Portainserito sx Ø 12x60 mm
1	Portainserito dx Ø 12x100 mm
1	Scatola taglianti (10 pz)
2	Supporto principale
2	Supporto supplementare

1	Torcia telescopica per riporto di saldatura
5	Prolunga diffusore 35 mm
4	Ugello tenuta gas lungo
4	Ugello tenuta gas corto
5	Ugello guida filo corto Ø 0,8 mm
5	Ugello guida filo lungo Ø 0,8 mm
2	Ugello guida filo corto Ø 0,8 mm per interni Ø 25
2	Ugello tenuta gas corto per interni Ø 25 mm
1	Lancia terminale per interni Ø 25 mm
1	O-ring per riporto di saldatura 100x5 mm
1	Sistema centraggio fori passanti
1	Microspand per misurazioni fino Ø 250 mm
1	Comparatore
1	Supporto comparatore
1	Chiavi di servizio
1	Viti e bulloni
1	Kit extra riduzione alesatura da Ø 22 (a scelta)
1	Kit extra riduzione alesatura da Ø 32 (a scelta)



KIT EXTRA

RIDUZIONE ALESATURA

KEP00187	Ø 22 - 44 mm (0,87" - 1,73")
KEP00188	Ø 32 - 70 mm (1,26" - 2,76")

SPIANATURA

KES00186	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
----------	--------------------------------

TORNITURA

KEL00202	Ø 100 - 200 mm - P. 200 mm (3,94" - 7,88")
----------	--

ACCESSORI

AE003017	Barra portautensile Ø 40x3000 mm
AE000487	Giunto esterno per barra portautensile Ø 40 mm
AE000490	Giunto interno per barra portautensile Ø 40 mm
AE030015	Sistema cam
GC375C	Supporto interno d. 200 - 300 mm
GC365C	Coni regolabili di centraggio d. 60 - 105 mm
SG00127	Lancia terminale d. 30 - 50 mm
COT90201	Ugello guida filo lungo Ø 1,0 mm
COT90202	Ugello guida filo corto Ø 1,0 mm



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com